


- 17A 触点切换能力
- 具有一组常开一组转换触点形式
- 超小型，标准印制板引出脚
- 外形尺寸 L×W×H: 21×16×21.6mm
- 符合 GB3836.1, GB3836.8 防爆技术要求
- 17A Switching capability
- 1 From A and 1 from C configurations
- Subminiature, standard PCB layout
- Profile Dimension L×W×H: 21×16×21.6mm
- Meet the requirements GB3836.1, GB3836.8



MPH	S	1	12	C	1	F
产品型号 Model	产品结构 Structure	触点组数 Number of Poles	线圈电压 Coil Voltage	触点形式 Contact Form	极性特点 Polarity	绝缘等级 Insulation Class
	S: 塑封型 无: 防焊剂型 S: Wash tight Nil: Flux Proof	1: 1组 1 Pole	05, 06, 09, 12, 18 24, 36, 48, 60VDC	A: 常开 NO B: 常闭 NC C: 转换 NO/NC	1: 普通型 2: 高负载型 1: Common Type 2: High Load Type	F: F级 无: 标准型, B级 F: Class F Nil: Standard Type, Class B

触点参数 CONTACT PARAMETERS

触点形式 Contact Form	1a,1b,1c
触点材料 Contact Material	银合金 Silver Alloy
接触电阻 Contact Resistance(初始 Initial)	≤ 100mΩ (1A 6VDC)
额定负载 (阻性) Rated Load(Resistive)	普通型 Common Type: NO:10A 250V NC; 5A250VAC 高负载型 High Load Type: NO:17A 250VAC NC:8A 250VAC
最大切换电流 Max. Switching Current	17A
最大切换电压 Max. Switching Voltage	277VAC
最大切换功率 Max.Switching Power	4700VA
电气寿命 Electrical Life	1×10 ⁵ 次 OPS
机械寿命 Mechanical Life	1×10 ⁶ 次 OPS

性能参数 CHARACTERISTICS

绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ(at 500VDC)
介质耐压 Dielectric Strength	触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 2500VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min
动作时间 Set Time	≤ 15ms
复归时间 Reset Time	≤ 5ms
环境温度 Ambient Temperature	-40℃ ~+105℃
振 动 Vibration	10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 (DA)
冲 击 Shock	功能性的 Functional 98m/s ² (10G) 破坏性的 Destructive 980m/s ² (100G)
引出端形式 Termination	印制板式 PCB
封装形式 Construction	塑封型 Wash tight 防焊剂型 Flux Proof
重 量 Unit Weight	约 Approx.11g

线圈规格表 COIL DATA(23℃)


额定电压 Rated Voltage VDC	动作电压 Operate Voltage VDC	释放电压 Release Voltage VDC	最大容许电压 Max Allowable Voltage	线圈电阻 Coil Resistance $\Omega \pm 10\%$	线圈功耗 Coil Power W
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	70	约 Approx. 0.36
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9.0	100	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	225	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	400	
18	≤ 13.5	≥ 1.8	27	900	
24	≤ 18	≥ 2.4	36	1600	
36	≤ 27	≥ 3.6	54	3600	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	6400	
60	≤ 45	≥ 6.0	90	10000	

安全认证 SAFETY STANDARD APPROVALS


安全认证 Safety Standard Approvals	UL	TUV	CQC
证书编号 Certificate No.	E358149	R50342666	CQC16002150101
负载 Rating	NO:10A 250VAC/277VAC 16A 250VAC/277VAC 17A 250VAC/277VAC 1HP 125VAC/250VAC TV-8 125VAC 20A 125VAC NC:8A 250VAC/277VAC 5A 250VAC/277VAC	NO:10A 250VAC 16A 250VAC 17A 250VAC NC:5A 250VAC 8A 250VAC	10A 250VAC/277VAC 16A 250VAC/277VAC 17A 250VAC/277VAC

外形尺寸 PROFILE DIMENSION

单位 Unit: mm

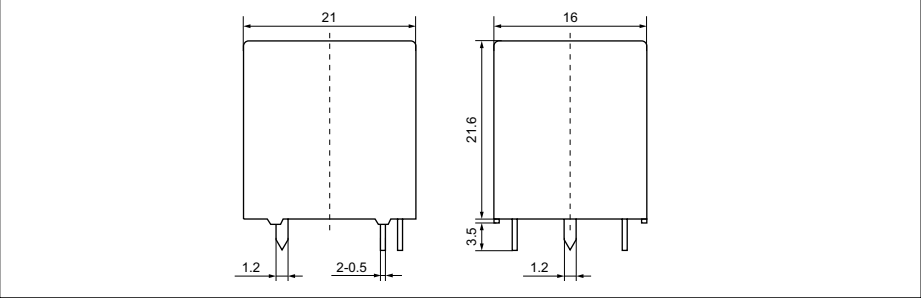


接线图 (底视图) WIRING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)

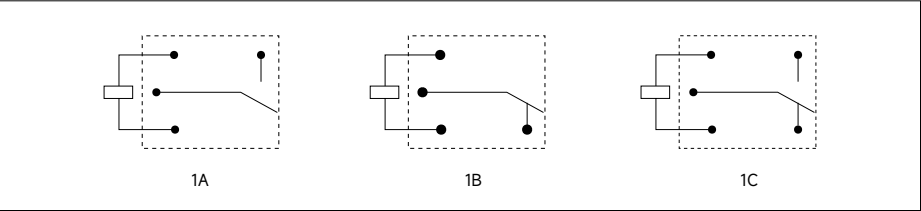

安装孔尺寸 (底视图) PCB LAYOUT (BOTTOM VIEW)


单位 Unit: mm

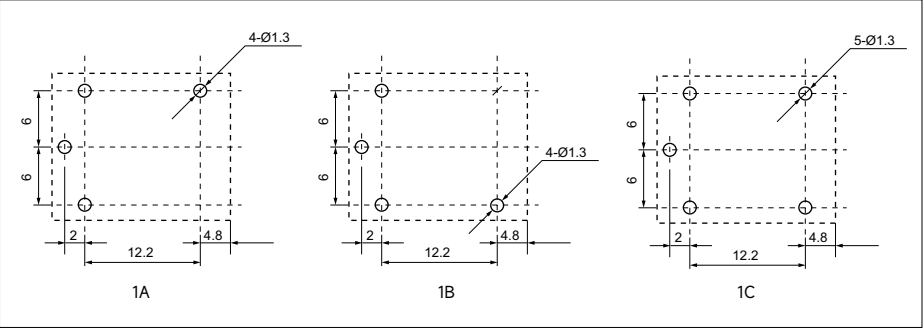

备注 Notes:

- 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。
In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension $\leq 1\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.2\text{mm}$; outline dimension $> 1\text{mm}$ and $\leq 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.3\text{mm}$; outline dimension $> 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.4\text{mm}$;
- 2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。
The tolerance without indicating for PCB layout is always $\pm 0.1\text{mm}$.

性能曲线图 PERFORMANCE CURVE

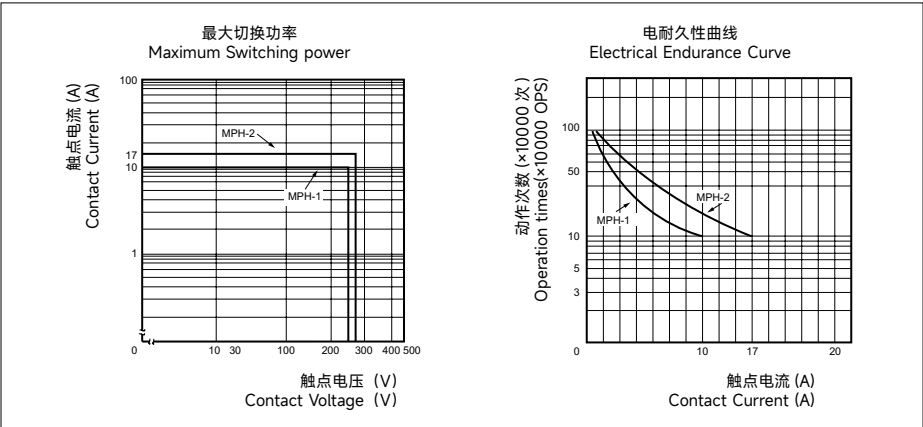

声明 STATEMENT:

1. 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。
This product specification for client's reference, if any change without notice.
2. 对美硕而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。
MEISHUO cannot evaluate all performance parameters for each specific application. Customers should select products based on matching conditions. For technical support, please contact us. Product selection responsibility lies solely with the customer.

本目录虽经多次校对以求正确，但仅供参考之用，一切以产品实物为准。
Although this catalogue has been proofread for many times, it is only for reference.
All items are subject to the actual products.



继电器综合样本

RELAYS COMPONENTS



浙江美硕电气科技股份有限公司
ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十二路 158 号

电话：+86-0577-62518886 62518811

传真：+86-0577-62518821

Http://www.msrelay.com www.msrelay.cn

E-mail: sales@msrelay.com

Add.: No. 158, Wei 12 Road, Yueqing Economic

Development Zone, Yueqing City, Zhejiang, China

Tel: +86-0577-62518811, 62518886

Fax: +86-0577-62518821

Http://www.msrelay.com

E-mail: sales@msrelay.com



扫一扫 关注公众号
Follow us

© 版权所有浙江美硕电气科技股份有限公司，保留所有权利。
Copyright Zhejiang Meishuo Electric Technology Co., Ltd. All rights reserved.

环保纸印刷
Eco paper printing

2025.11.11

2025