


MPQ2

家电应用

Household Appliances Applications

- 30A 触点切换能力
- F 级线圈绝缘等级
- 塑封型
- 印制板式引出端，触点快连接引出端
- 外形尺寸 L×W×H: 32×27.1×28.3mm
- 30A Switching capability
- Class F insulation available
- Wash tight type
- PCB layout & contact QC layout
- Profile Dimension L×W×H: 32×27.1×28.3mm



MPQ2	-	S	-	1	-	12	-	D	-	C
产品型号 Model	产品结构 Structure	触点组数 Number of Poles	线圈电压 Coil Voltage	线圈电源 Coil Power	触点形式 Contact Form					
	S：塑封型 Wash tight	1: 1 组 1 Pole	05, 06, 09, 12 24, 48 ,110VDC	D: 直流 DC	A: 常开 A: NO B: 常闭 B: NC C: 转换 C: NO/NC					

触点参数 CONTACT PARAMETERS

触点形式 Contact Form	1a, 1b, 1c(NO), 1c(NC)
触点材料 Contact Material	银合金 Silver Alloy
接触电阻 Contact Resistance(初始 Initial)	≤ 50mΩ(1A 6VDC)
额定负载 (阻性)Rated Load(Resistive)	NO: 30A 240VAC/30VDC NC: 20A 240VAC/30VDC
最大切换电流 Max. Switching Current	NO/NC:30A/20A
最大切换电压 Max. Switching Voltage	240VAC/30VDC
电气寿命 Electrical Life	1×10 ⁵ 次 OPS
机械寿命 Mechanical Life	1×10 ⁶ 次 OPS
最大切换功率 Max. Switching Power	7200VA/900W

性能参数 CHARACTERISTICS

绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ(at 500VDC)
介质耐压 Dielectric Strength	触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 3500VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1500VAC 1min
动作时间 Set Time	≤ 15ms
复归时间 Reset Time	≤ 10ms
环境温度 Ambient Temperature	-40℃ ~+105℃
振 动 Vibration	10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 (DA)
冲 击 Shock	功能性的 Functional 98m/s ² (10G) 破坏性的 Destructive 980m/s ² (100G)
引出端形式 Termination	印制板式和快连接式 PCB & QC
封装形式 Construction	塑封型 Wash tight
重 量 Unit Weight	约 Approx.35g


线圈规格表 COIL DATA(23°C)

额定电压 Rated Voltage VDC	动作电压 Operate Voltage VDC	释放电压 Release Voltage VDC	最大容许电压 Max Allowable Voltage	线圈电阻 Coil Resistance $\Omega \pm 10\%$	线圈功耗 Coil Power W
5	≤ 3.75	≥ 0.5	6.5	28	约 Approx. 0.9
6	≤ 4.5	≥ 0.6	7.8	40	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	11.7	90	
12	≤ 9.0	≥ 1.2	15.6	160	
18	≤ 13.5	≥ 1.8	23.4	360	
24	≤ 18	≥ 2.4	31.2	640	
48	≤ 36	≥ 4.8	62.4	2560	
110	≤ 82.5	≥ 11	143	13440	

安全认证 SAFETY STANDARD APPROVALS

安全认证 Safety Standard Approvals	UL	TUV	CQC
证书编号 Certificate No.	E358149	R50184977	CQC10002051838
负载 Rating	1A:30A 240VAC 10A 30VDC 1B:20A 240VAC/30VDC 1C(NO):30A 240VAC 20A 30VDC 1C(NC):20A 240VAC/30VDC	A:30A 240VAC/30VDC 1C(NO): 20A 240VAC/30VDC 1C(NC): 10A 240VAC/30VDC	NO:30A 240VAC 10A 30VDC NC:20A 240VAC/30VDC


外形尺寸，接线图，安装孔尺寸 PROFILE DIMENSION, WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT

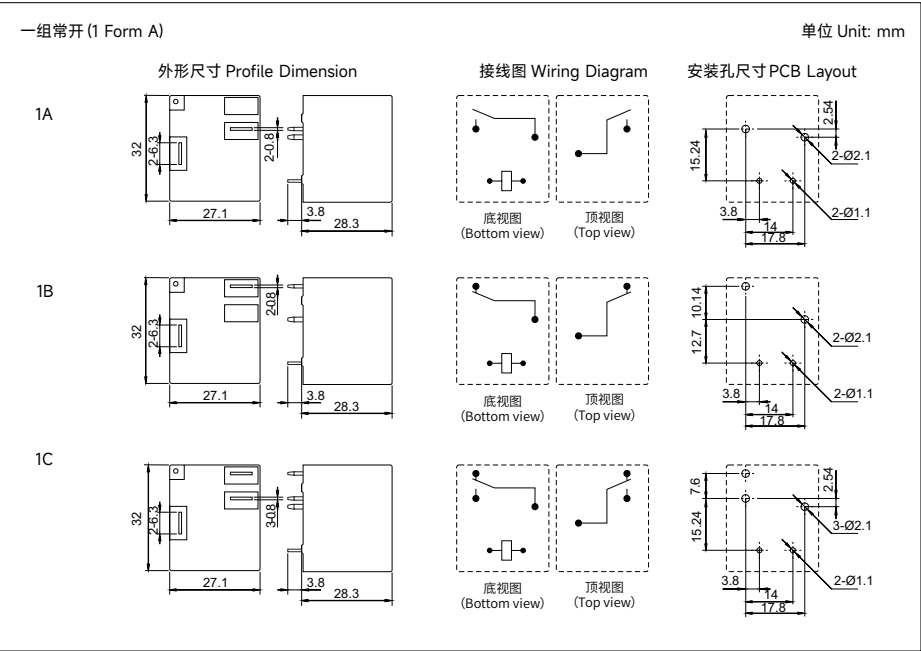

备注 Notes:

- 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。
In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension $\leq 1\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.2\text{mm}$; outline dimension $> 1\text{mm}$ and $\leq 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.3\text{mm}$; outline dimension $> 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.4\text{mm}$;
- 2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。
The tolerance without indicating for PCB layout is always $\pm 0.1\text{mm}$.

性能曲线图 PERFORMANCE CURVE

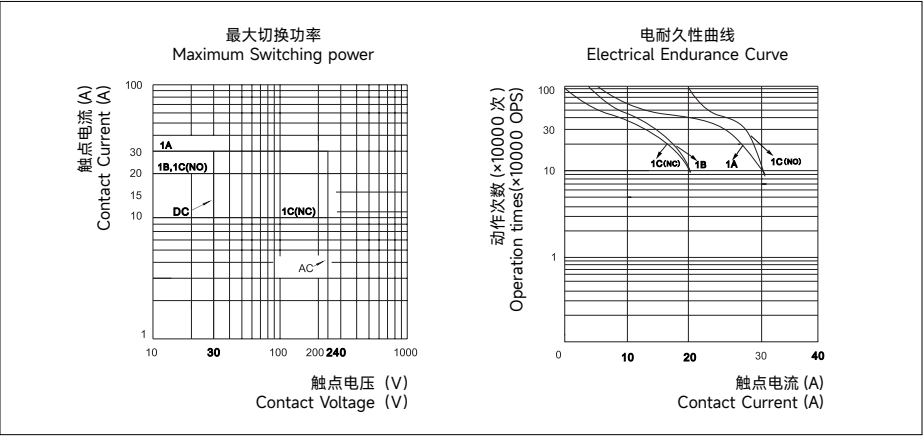

声明 STATEMENT:

1. 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。
This product specification for client's reference, if any change without notice.
2. 对美硕而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。
MEISHUO cannot evaluate all performance parameters for each specific application. Customers should select products based on matching conditions. For technical support, please contact us. Product selection responsibility lies solely with the customer.

家电应用
Household Appliance Applications

本目录虽经多次校对以求正确，但仅供参考之用，一切以产品实物为准。
Although this catalogue has been proofread for many times, it is only for reference.
All items are subject to the actual products.



继电器综合样本

RELAYS COMPONENTS



浙江美硕电气科技股份有限公司
ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十二路 158 号

电话：+86-0577-62518886 62518811

传真：+86-0577-62518821

Http://www.msrelay.com www.msrelay.cn

E-mail: sales@msrelay.com

Add.: No. 158, Wei 12 Road, Yueqing Economic

Development Zone, Yueqing City, Zhejiang, China

Tel: +86-0577-62518811, 62518886

Fax: +86-0577-62518821

Http://www.msrelay.com

E-mail: sales@msrelay.com



扫一扫 关注公众号
Follow us

© 版权所有浙江美硕电气科技股份有限公司，保留所有权利。
Copyright Zhejiang Meishuo Electric Technology Co., Ltd. All rights reserved.

环保纸印刷
Eco paper printing

2025.11.11

2025